

Bestellanleitung

GUTEX Implio® P Laibungs- und Keilplatte

GUTEX Implio P Laibungsplatte


Legende:

- LT** = Laibungstiefe
AS = Anschlussprofilstärke = 8 mm
PD = Putzdicke Unterputz,
 i.d.R. 5 - 8 mm
 = Laibungsplattenüberstand

Bestellmaß (Laibungsplattentiefe)

$$\text{LPT} = \text{LT} - \text{AS} + \text{PD}$$

Horizontalschnitt Fenster A - A

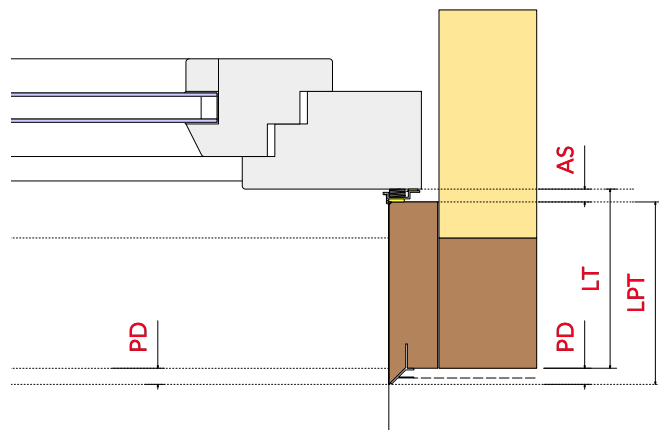

GUTEX Implio P Keilplatte


Legende:

- KT** = Keiltiefe = LT + RS
RS = Rücksprung
KD = Keilplattendicke = 30 mm / 40 mm
BP = Bordprofilhöhe = 30 mm
AU = Abstand Unterbau = KD + BP + 5 bis 10 mm, s. Tabelle 1
DF = Dichtfuge = 3 mm
PD = Putzdicke Unterputz, i.d.R. 5 - 8 mm
 = Keilplattenüberstand

Bestellmaß (Keilplattentiefe)

$$\text{KPT} = \text{KT} + (\text{PD} - 5,4 \text{ mm}) - \text{DF} = \text{KT} + \text{PD} - 8 \text{ mm}$$

Vertikalschnitt Fenster B - B

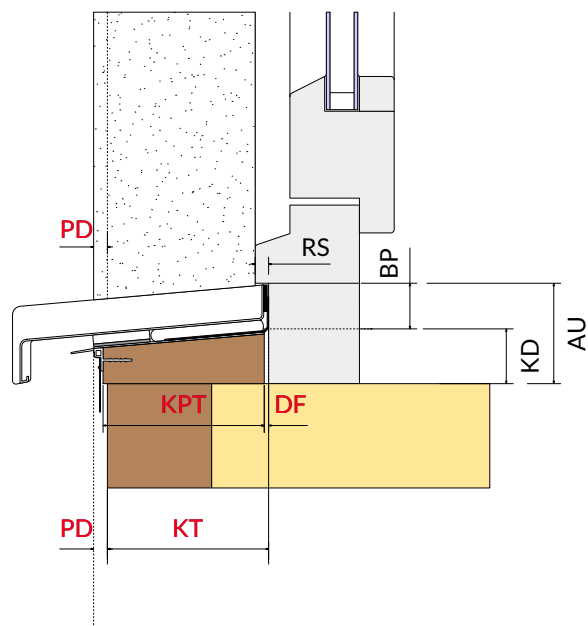

HINWEIS:

Wenn mit LPT = LT und KPT = KT bestellt wird, ergibt sich eine Unterputzdicke von 8 mm.
 Sind andere Putzdicken gewünscht, werden die Bestellmaße LPT und KPT gemäß obigen Formeln ermittelt.

Erforderliche Unterbauhöhen

Dicke der Keilplatte an der Hinterkante	KD = 30 mm	KD = 40 mm
Maximale Keilplattentiefe bei 5° Neigung	229 mm	343 mm
Mindest - Unterbauhöhe	AU ≥ 65-70 mm	AU ≥ 75-80 mm

Tabelle 1

Bestellanleitung

GUTEX Implio® P Laibungs- und Keilplatte

Fax: +49 (0)7741/60 99-57 | E-Mail: verkauf@gutex.de

Alle Maßangaben in Millimeter, es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Bestellerangaben:

Firma	
Techn. Ansprechpartner	Tel.-Nr.
Straße	Nr.
PLZ	Ort
Bauvorhaben	
Datum	Name Unterschrift

Lieferadresse:

Firma	
z. Hd.	
Straße	Nr.
PLZ	Ort
gewünschter Liefertermin	

☐ Implio P02

Standardmäßig wird Implio P mit weißer Kaschierung für Putzfassaden geliefert. Für hinterlüftete Fassaden stehen die Sonderlösungen Implio P102 und P402 zur Verfügung. Hierfür werden die Laibungs- und Keilplatten mit hellgrauer Kaschierung und ohne Putzanschlussprofil geliefert. Keilplatten werden immer mit hellgrauer Kaschierung geliefert. Diese **Option** gilt für die gesamte nachfolgende Bestellung. Auf Wunsch bitte ankreuzen.

☐ Gutex Pyroresist

Für erhöhte Brandschutzanforderungen kann Implio P auch in der schwer entflammaren GUTEX Pyroresist Materialqualität geliefert werden. Diese **Option** gilt für die gesamte nachfolgende Bestellung. Auf Wunsch bitte ankreuzen.

☐ Stirnseitige Beschichtung mit GUTEX Streichdichtung.

Aufpreispflichtige Mehrausstattung z.B. für die Sonderlösungen Implio P 401 und Implio P 402. Es wird immer die komplette rückwärtige Stirnseite mit Streichdichtung beschichtet. Diese **Option** gilt für alle Laibungsplatten dieser Seite. Auf Wunsch bitte ankreuzen.

Gewerke Lochfräsung

Bei der Maßangabe ist eine 3 mm breite Klebefuge zwischen Laibungsplatte und Fensterrahmen im Bereich der Gewerke Lochfräsung zu berücksichtigen. Platten mit Gewerke Lochfräsung werden immer als Paar betrachtet, es wird also jeweils eine rechte und eine linke Platte geliefert. Demnach sind hier immer geradzählige Stückzahlen zu bestellen. Diese **Option** gilt für alle Laibungsplatten dieser Seite. Auf Wunsch bitte ausfüllen.

Fräsungshöhe	Fräsungstiefe
AU - 3 mm	RS - 3 mm + AS

GUTEX Implio P Laibungsplatte

	Dicke 20, 30 oder 40 mm	Länge* bis 3.000 mm	LPT* bis 300 mm	Fräsungstiefe RS - 3 mm + AS	Abrechnungs- größe** Plattentiefe in mm	Stück	Nummer Pos oder Typ
GUTEX Implio P Laibungsplatte							
GUTEX Implio P Laibungsplatte							
GUTEX Implio P Laibungsplatte							
GUTEX Implio P Laibungsplatte							
GUTEX Implio P Laibungsplatte							
GUTEX Implio P Laibungsplatte							
GUTEX Implio P Laibungsplatte							
GUTEX Implio P Laibungsplatte							
GUTEX Implio P Laibungsplatte							

* Laibungsplatten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße auf Anfrage möglich. Längen über 3.000 mm werden in mehreren Abschnitten geliefert, die Aufteilung erfolgt zu 3.000 mm + Restlänge.

** Falls keine Gewerke Lochfräsung gewählt wird, ist die Abrechnungsgröße die Plattentiefe LPT. Andernfalls ist die Abrechnungsgröße die größere Plattentiefe im Bereich des Fensterrahmenrücksprungs, also **LPT + Fräsungstiefe**

Hinweis: Speziell bei Laibungsplattentiefen unter 100 mm und größeren Längen können sich die Platten bis zur Montage verziehen. Sie sind dann bauseits gerade zu biegen und bei der Montage entsprechend zu fixieren!

Bestellanleitung

GUTEX Implio® P Laibungs- und Keilplatte

☐ Stirnseitige Beschichtung mit GUTEX Streichdichtung.

Aufpreispflichtige Mehrausstattung z.B. für die Sonderlösungen Implio P 401 und Implio P 402. Es wird immer die komplette rückwärtige Stirnseite mit Streichdichtung beschichtet. Diese **Option** gilt für alle Laibungsplatten dieser Seite. Auf Wunsch bitte ankreuzen.

Gewerke Lochfräsung

Bei der Maßangabe ist eine 3 mm breite Klebefuge zwischen Laibungsplatte und Fensterrahmen im Bereich der Gewerke Lochfräsung zu berücksichtigen. Platten mit Gewerke Lochfräsung werden immer als Paar betrachtet, es wird also jeweils eine rechte und eine linke Platte geliefert. Demnach sind hier immer geradzählige Stückzahlen zu bestellen. Diese **Option** gilt für alle Laibungsplatten dieser Seite. Auf Wunsch bitte ausfüllen.

Fräsungshöhe	Fräsungstiefe
AU - 3 mm	RS - 3 mm + AS

GUTEX Implio P Laibungsplatte

	Dicke 20, 30 oder 40 mm	Länge* bis 3.000 mm	LPT* bis 300 mm	Fräsungstiefe RS - 3 mm + AS	Abrechnungs- größe** Plattentiefe in mm	Stück	Nummer Pos oder Typ
GUTEX Implio P Laibungsplatte							
GUTEX Implio P Laibungsplatte							
GUTEX Implio P Laibungsplatte							
GUTEX Implio P Laibungsplatte							
GUTEX Implio P Laibungsplatte							
GUTEX Implio P Laibungsplatte							
GUTEX Implio P Laibungsplatte							
GUTEX Implio P Laibungsplatte							
GUTEX Implio P Laibungsplatte							
GUTEX Implio P Laibungsplatte							
GUTEX Implio P Laibungsplatte							
GUTEX Implio P Laibungsplatte							
GUTEX Implio P Laibungsplatte							
GUTEX Implio P Laibungsplatte							
GUTEX Implio P Laibungsplatte							
GUTEX Implio P Laibungsplatte							
GUTEX Implio P Laibungsplatte							
GUTEX Implio P Laibungsplatte							
GUTEX Implio P Laibungsplatte							
GUTEX Implio P Laibungsplatte							
GUTEX Implio P Laibungsplatte							

* Laibungsplatten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße auf Anfrage möglich. Längen über 3.000 mm werden in mehreren Abschnitten geliefert, die Aufteilung erfolgt zu 3.000 mm + Restlänge.

** Falls keine Gewerke Lochfräsung gewählt wird, ist die Abrechnungsgröße die Plattentiefe LPT. Andernfalls ist die Abrechnungsgröße die größere Plattentiefe im Bereich des Fensterrahmenrücksprungs, also **LPT + Fräsungstiefe**

Hinweis: Speziell bei Laibungsplattentiefen unter 100 mm und größeren Längen können sich die Platten bis zur Montage verziehen. Sie sind dann bauseits gerade zu biegen und bei der Montage entsprechend zu fixieren!

Bestellanleitung

GUTEX Implio® P Laibungs- und Keilplatte

☐ Kork

Wahlweise kann Implio P auch in der feuchterobusteren Materialqualität Kork geliefert werden.

Diese **Option** gilt einheitlich für alle Implio P Keilplatten dieser Seite. Auf Wunsch bitte ankreuzen.

GUTEX Implio P Keilplatte

	Dicke 30 oder 40 mm	Länge* bis 3.000 mm	KPT* bis 300 mm	Stück	Nummer Pos oder Typ
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					

* Keilplatten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße auf Anfrage möglich. Längen über 3.000 mm werden in mehreren Abschnitten geliefert, die Aufteilung erfolgt zu 3.000 mm + Restlänge.

Hinweis: Speziell bei Keilplattentiefen unter 100 mm und größeren Längen können sich die Platten bis zur Montage verziehen. Sie sind dann bauseits gerade zu biegen und bei der Montage entsprechend zu fixieren!

Bestellanleitung

GUTEX Implio® P Laibungs- und Keilplatte

☐ Kork

Wahlweise kann Implio P auch in der feuchterobusteren Materialqualität Kork geliefert werden.

Diese **Option** gilt einheitlich für alle Implio P Keilplatten dieser Seite. Auf Wunsch bitte ankreuzen.

GUTEX Implio P Keilplatte

	Dicke 30 oder 40 mm	Länge* bis 3.000 mm	KPT* bis 300 mm	Stück	Nummer Pos oder Typ
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					
GUTEX Implio P Keilplatte					

* Keilplatten werden in Tiefe und Länge kundenspezifisch konfektioniert. Abweichende Plattenmaße auf Anfrage möglich. Längen über 3.000 mm werden in mehreren Abschnitten geliefert, die Aufteilung erfolgt zu 3.000 mm + Restlänge.

Hinweis: Speziell bei Keilplattentiefen unter 100 mm und größeren Längen können sich die Platten bis zur Montage verziehen. Sie sind dann bauseits gerade zu biegen und bei der Montage entsprechend zu fixieren!

Bestellanleitung

GUTEX Implio® P Laibungs- und Keilplatte

GUTEX Implio P Zubehör

Pos.	Bezeichnung	Stk.
01	GUTEX Implio P Fensteranschlussprofil, Länge 3.000 mm, für alle Plattendicken	
02	GUTEX Implio Dichtkleber, 310 ml Kartusche, weiß (Ø Verbrauch ca. 2 Kartuschen je Fensterelement)	
03	GUTEX Streichdichtung, 2,5 l Eimer (Verbrauch je Anstrich ca. 0,4 l/m²; 2 Anstriche mind. erforderlich)	
04	GUTEX Implio P Fensterbankdichtband 25/55, 30 m Rolle	
05	GUTEX Implio P Fensterbankdichtband 15/65, 30 m Rolle	
06	GUTEX Implio P Fensterbankdichtecke 25/55 (10 Ecken / Karton – nur volle Verpackungseinheiten)	
07	GUTEX Implio P Fensterbankdichtecke 15/65 (10 Ecken / Karton – nur volle Verpackungseinheiten)	
08	GUTEX Implio Bordprofil, Aluminium Farbe: Silber ☐ / Weiß (RAL 9016) ☐ / Anthrazit (RAL 7016) ☐ / Sonderlackierung RAL ☐ Länge (mm): 70 ☐ / 90 ☐ / 110 ☐ / 130 ☐ / 150 ☐ / 165 ☐ / 180 ☐ / 195 ☐ / 210 ☐ / 225 ☐ / 240 ☐ / 260 ☐ / 280 ☐ / 300 ☐ / 320 ☐ / 340 ☐ / 360 ☐ weitere Längen auf Anfrage lieferbar	(Paar)
09	GUTEX Implio Kunststoffwinkel 2,00, Stangenware, Länge 2.000 mm	
10	GUTEX Implio Hinterlüftungsprofil, Stangenware, Länge 1.200 mm	
11	Expresszuschlag 45,00 €* (Bitte ankreuzen!)	

- * Lieferzeiten nach technisch und kaufmännisch geklärtem Auftrag:
 Die Lieferzeit für die zuschlagpflichtige Expresslieferung beträgt 6 Arbeitstage.
 Die garantierte Lieferzeit beträgt 10 Arbeitstage.
 Die vorgenannten Lieferzeiten verlängern sich um 2 Arbeitstage für die zusätzlichen Optionen Beschichtung mit Streichdichtung und / oder Gewerkebohrfräsung.
 Es wird immer unmittelbar nach Fertigstellung versendet, außer es ist eine Garantiezustellung zu einem fixen Termin gebucht.
 Daher ist die tatsächliche Lieferzeit gewöhnlich kürzer als die garantierte Lieferzeit.
 Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen: www.gutex.de/agb.

Interner Vermerk Gutex	Eingangsdatum: _____	Bearbeiter: _____
	Auftrags-Nr.: _____	Bestell-Nr.: _____