

Algemene verwerkingsvoorschriften

Dun Agro Hennep isolatie FL

DUNAGRO **Hennep isolatie FL**
Het beste voor u, uw huis en onze planeet

Rd-waarde	M² per pak	Dikte	Breedte	Lengte
3,590	2,64	140 mm	60 cm	110 cm

 Toepasbaar bij daken

 Toepasbaar bij gevels

 Toepasbaar bij vloeren

 Natuurlijk & ECO vriendelijk

 Uitstekende thermische eigenschappen

 Eenvoudig te verwerken

 CO2 negatief

 Lage waterdampdiffusieweerstand

 Ondersteund gezonde leefomgeving

 Geteeld en CO2 opname in NL

 Uitstekende akoestische eigenschappen

 Geen irritatie bij verwerken

 Volledig recyclebaar

 Geen bestrijdingsmiddelen gebruikt





Voorwoord

- Controleer, bij ontvangst van de Dun Agro Hennep isolatie FL, altijd op beschadigingen of afwijkingen. Is er zichtbare schade of zijn er afwijkingen? Neem dan direct contact op met uw leverancier en maak, waar mogelijk, foto's van de situatie. Na acceptatie van de levering, kunnen er geen claims meer worden ingediend met betrekking tot transportschade of afwijkingen.
- Controleer of de afmetingen en het type isolatiemateriaal overeenkomen met uw bestelling.
- Neem tijdens de bouwwerkzaamheden altijd de juiste veiligheidsmaatregelen. Deze moeten zijn afgestemd op de uit te voeren werkzaamheden, de gebruikte materialen, de omgeving en de lokale regelgeving op het gebied van gezondheid en veiligheid.
- U heeft een verstandige keuze gemaakt, door te kiezen voor Dun Agro Hennep isolatie FL. In deze verwerkingsvoorschriften leest u hoe u het materiaal op de juiste manier toepast in uw woning of gebouw. Een onjuiste verwerking kan leiden tot schade aan de constructie, slechtere energieprestaties en negatieve gevolgen voor comfort, gezondheid of naleving van de bouwregelgeving.

Transport en opslag

- Dun Agro Hennep isolatie FL wordt in plastic zakken, op pallets geleverd, omwikkeld met krimpfolie.
- De verpakking is **niet** bedoeld als bescherming tegen weersinvloeden.

Opslagadvies:


- Bij voorkeur wordt de isolatie **binnenshuis** opgeslagen.
- Als buitenopslag onvermijdelijk is:
 - Stapel de isolatie vrij van de grond.
 - Dek deze zorgvuldig af, met een Uv-bestendig en weersdicht zeil.

Let op:

- Plaats geen zware voorwerpen op de isolatie.
- Isolatie die nat is geworden, mag pas na volledige droging worden verwerkt.
- Het verwerken van nat materiaal wordt **ten zeerste afgeraden**.

Op maat maken

Voor het op maat maken van de Dun Agro Hennep isolatie FL, kunt u gebruikmaken van een isolatiemes of een handzaag met een gegolfd zaagblad. Er zijn ook speciaal ontwikkelde messen en zagen verkrijgbaar waarmee het snijden van de isolatiematten eenvoudiger gaat.



Gebruik géén reciprozagen of cirkelzagen. Deze kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken en zorgen niet voor een nette snede.

Voorbeelden van veel gebruikte zagen en machines, voor het op maat maken van Dun Agro Hennep isolatie FL, zijn:

- BAHCO ProfCut PC-22-INS (Handzaag)
- Minova KD-03W (www.probouwteam.nl)
- Festool ISC 240

Zorg ervoor dat de matten tussen het houten regelwerk geklemd worden met 2-3 cm extra lengte en breedte voor een goede afdichting.

Afval en restmateriaal

- Reststukken die droog, schoon en onbeschadigd zijn, kunnen worden hergebruikt.
- Hennepisolatie-afval moet worden gescheiden als **niet-gevaarlijk isolatiemateriaal** (EWC 17 06 04).
- Indien de isolatie is verontreinigd, kan deze worden afgevoerd als **gemengd afval** (EWC 20 03 01).
- Verpakkingsmateriaal dient te worden gescheiden als **plastic** (EWC 15 01 02).
- Pallets kunnen worden geretourneerd aan de leverancier of afgevoerd als **sloophout** (EWC 17 02 01).

Veiligheid tijdens verwerking

Bij het verwerken van Dun Agro Hennep isolatie FL, is standaard beschermende werkkleding voldoende. Tijdens het snijden of zagen komt er stof vrij; het dragen van een **stofmasker van type FFP2** wordt daarom aangeraden.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van automatische snij- of zaagmachines, moeten daarvoor geschikte messen of zaagbladen worden gebruikt. Voor Dun Agro Hennep isolatie FL worden **gegolfde zaagbladen** aanbevolen (zie: Op maat maken). Dit zorgt voor een veilige en nauwkeurige verwerking.


Tot slot

Dun Agro Hennep isolatie FL is een duurzame, comfortabele en gezonde keuze voor uw woning of gebouw.

Correct toegepast, draagt het bij aan een optimale energieprestatie, een prettig binnenklimaat en de bescherming van uw bouwconstructie.

Vragen of hulp nodig?

Neem bij twijfel, altijd contact op met uw leverancier, aannemer of technisch adviseur. Zij helpen u graag verder.

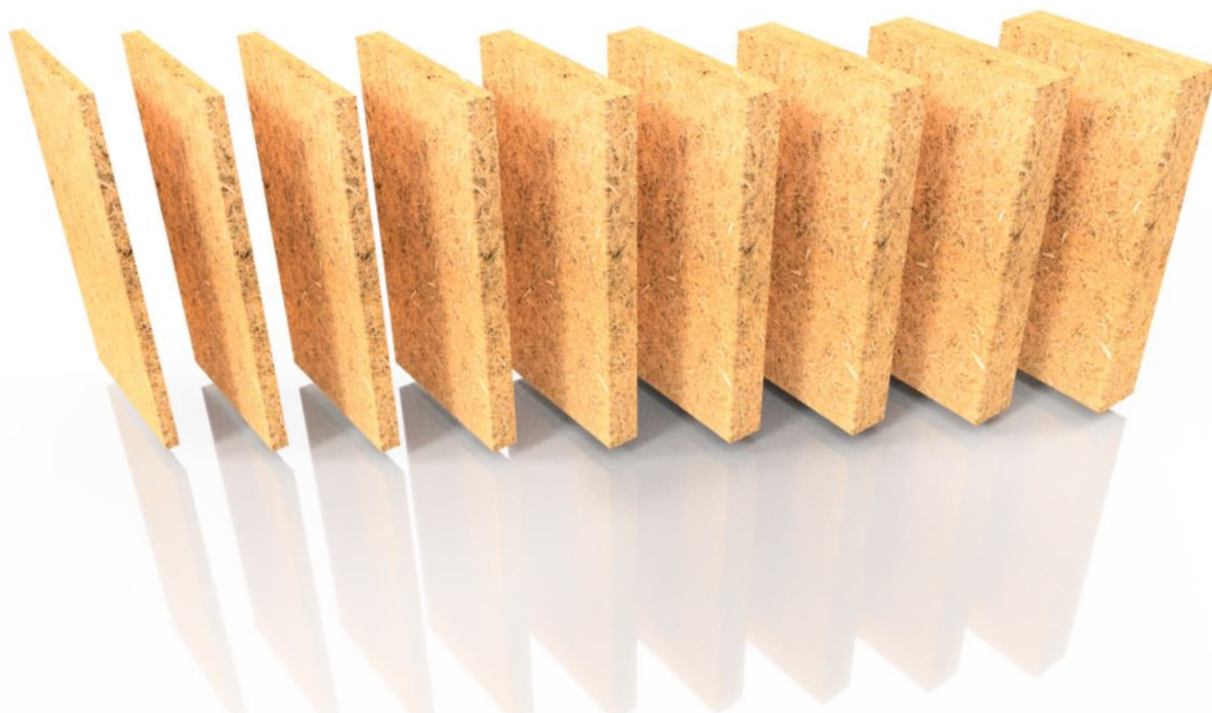

Partner of the:



Kvk: 02333277 – BTW: NL805012412B01 – Tel: +31 597 67 55 92 – E: inkoop.bouw@dunagro.nl W: www.dunagro.nl
IBAN NL06ABNA0807161799 – BIC code ABNANL2A